


エクステンションアーム



標準アームでは届かない、高い所や低い所の作業を可能にします。
各パーツはあらかじめ接続されており、現場で部品を組み立てながら取付ける必要がありません。
作業現場での脱着が簡単で作業効率が格段にアップします。

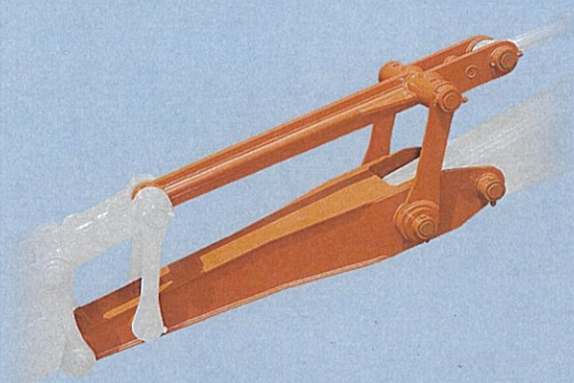

☆仕様

本体クラス		0.05	0.1		0.2	0.25			
全長	mm	600	600	800	800	1000	1500	2000	
重量	kg	65	103	111	149	236	260	312	
最大掘削距離	mm	約3.5m	約4m	約4.2m	約4.5m	約5m	約5.5m	約6m	
本体クラス		0.4~0.45			0.7				
全長	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000	2500	3000
重量	kg	378	418	468	700	750	834	915	989
最大掘削距離	mm	約6.5m	約7m	約7.5m	約7.5m	約8m	約8.5m	約9m	約9.5m